
Mobilné paletové regály

- Paletový regál je umiestnený na mobilnom podvozku.
- Realizovaných 6 projektov. Enormné šetrenie plochy, vodič vozíka si otvára uličku podľa potreby.
- Najviac predávané výšky regálov - 6 až 9m. Počet paletových miest - od 300 do 4000.
  Obsluha štadndardnými čelnými vozíkmi, pripadne retrakmi.
- Nový trend - obsluha mobilných regálov s VNA vozíkom pre extra úzke uličky
  (ešte väčší výkon a kapacita, nové možnosti výšok až 12 metrov).






Príklad - úspora plochy:
Plocha 800m² - kapacita 1008 paliet

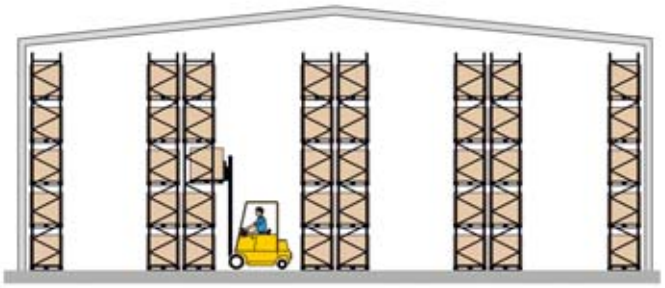

Konvenčný paletový regál


Plocha 450m² - kapacita 1008 paliet

Ušetrená plocha

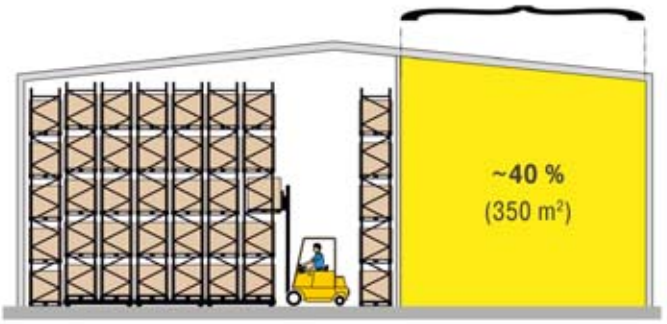

BITO PROmobile paletový regál


Príklad - zvýšenie kapacity:
Plocha 800m² - kapacita 1008 paliet

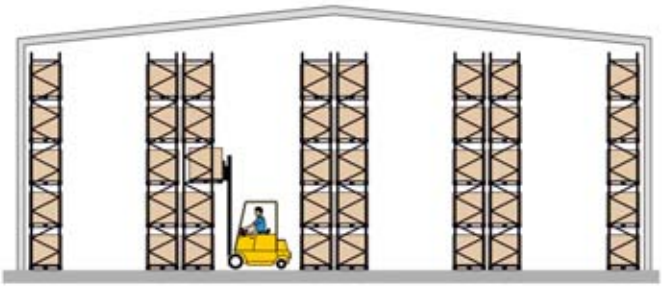

Konvenčný paletový regál

Plocha 800m² - kapacita 1764 paliet

Nárast kapacity o 75 % (+756 paliet)

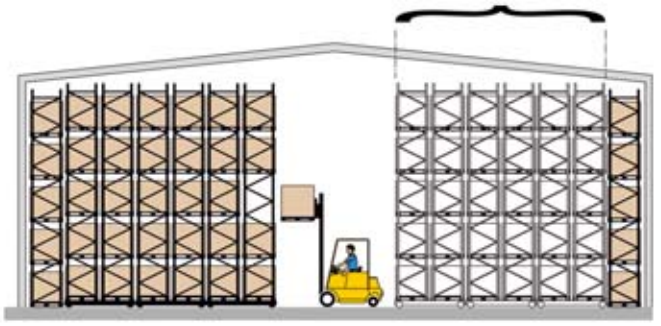


BITO PROmobile paletový regál

Postrehy od našich zákazníkov


- Nemuseli sme stavať nový sklad, rekonštrukcia existujúceho objektu a inštalácia mobilného regálového systému nám zabezpečila požadovanú novú kapacitu paliet.
- Mrazený vzduch je drahý! V našich dvoch skladoch (jeden chladený, druhý vysoko mrazený) sme použili mobilný regálový systém a takmer 100% -ne využili priestor (zákazník Frost Prešov).
- Ocenili sme vysokú nosnosť systému a možnosť uzavrieť a zamedziť prístup do niektorých uličiek - security management (zákazník Mincovňa Kremnica).
- Získali sme rekordnú kapacitu uskladnenia tovaru, nemuseli sme kupovať nový VZV.
- Absolútne spoľahlivý systém, používame ho viac ako 12 rokov.
- Rýchlosť otvárania uličiek je prekvapivo vysoká a vôbec nás neobmedzuje pri expedícií.

Nosná koľajnica: **Vodiaca koľajnica:**

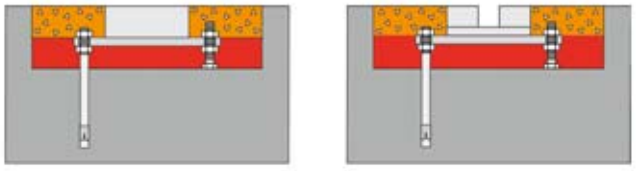

Existujúca podlaha - koľajnice sú plytké a realizácia je prostredníctvom zafrézovania.

Nosná koľajnica: **Vodiaca koľajnica:**

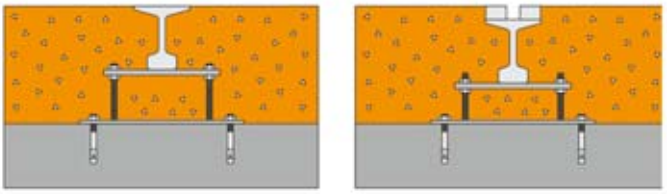

Nová podlaha (zalievanie do betónu). Koľajnice sa položia a výškovo ustavia, následne je realizovaná betonáž podlahy.


09A
09B
10A
BITO
-28° C


14

Zákazník - Frost Prešov

- Fotografie z usádzania a nivelizácie koľajníc a montáže podvozkov.
- Mobilné regále sú nasadené v dvoch skladoch, jeden chladený, druhý vysoko mrazený.
- Zákazník maximálne využil celý objem haly, systém umožňuje prácu v režime FIFO a prístup ku každej palete.





Detail presného usádzania koľajníc, betónové pásy pod koľajnicou slúžia iba na fixáciu závitových tyčí, cez ktoré sa nastavuje presná výška koľajnice. Následne sa všetko zaleje betónom do ucelenej platne.



