
Paletový regál s úzkymi uličkami s kapacitou 9520 paletových pozícii:


Mesiac a rok výroby : 10/2024 (2 ročné regály)
Dostupnosť od : 01/2027

Technické parametre regálov:


Výška rámu : 5.000 mm
Hĺbka rámu : 1.200 mm
Počet úrovní v stĺpci: 4 úrovne (Zem + 3 úrovne)
Nosnosť úrovne : 1.400 kg
Nosnosť stĺpca : 7.500 kg
Výbava : Zapustené oceľové rošty
Polymérové zábrany proti nárazu


Výkres regálov :

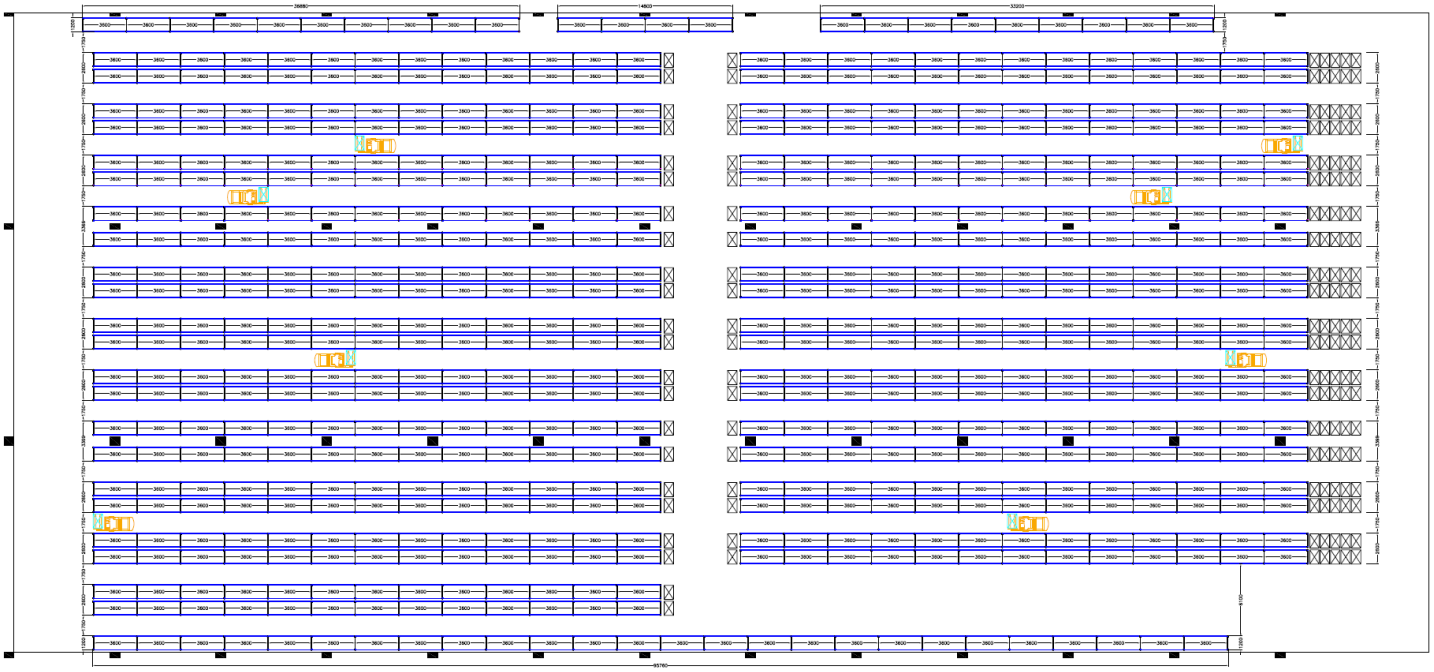

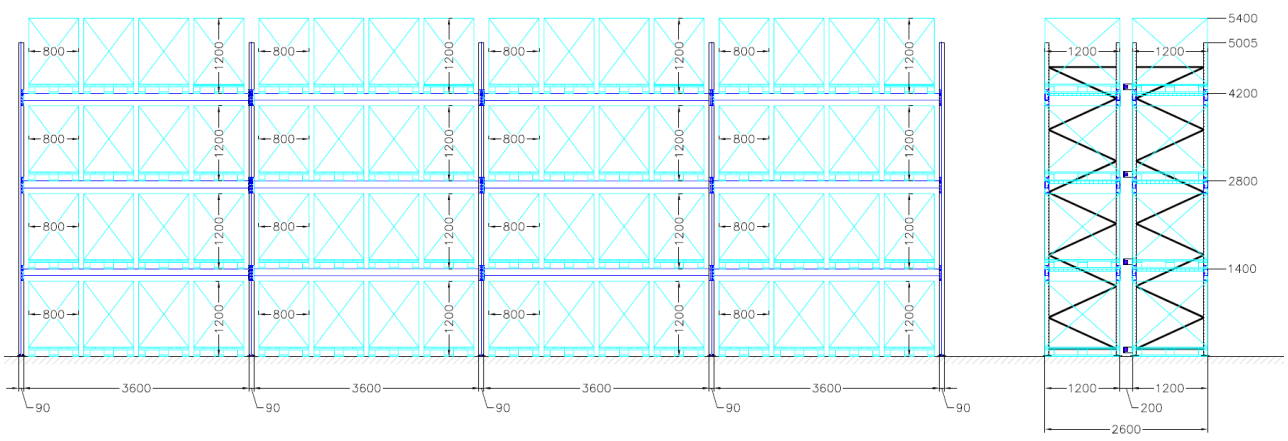

3D vizualizácia:

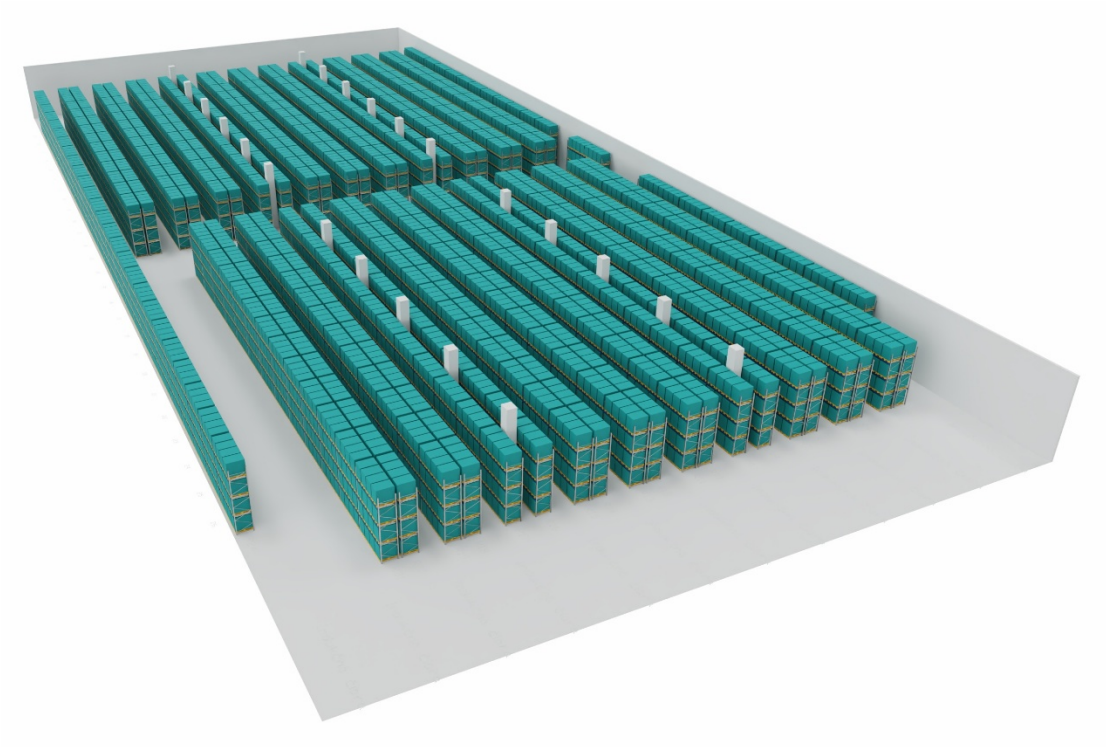

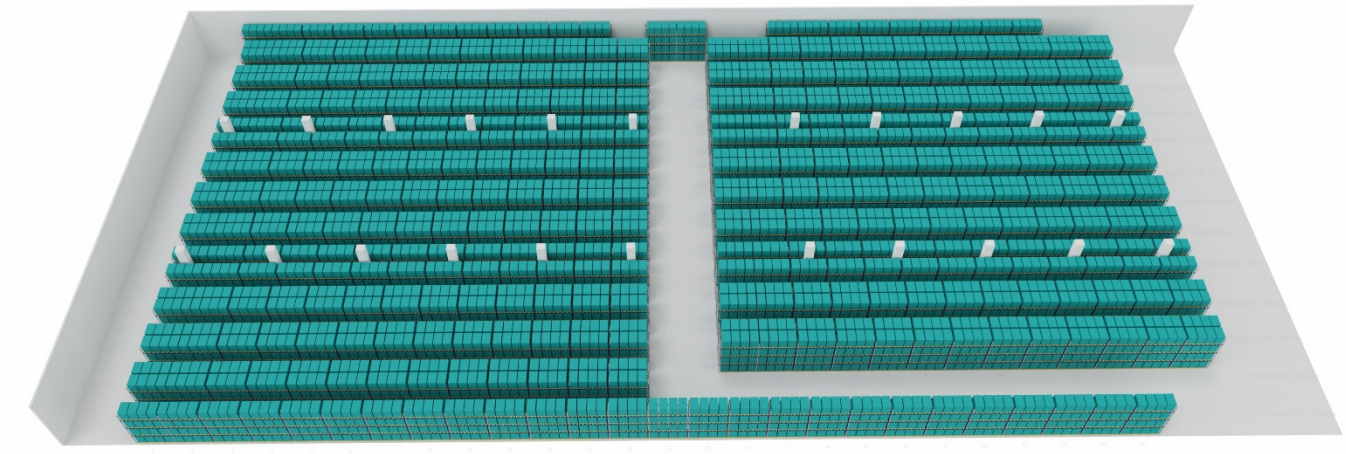

Kusovník:

Materiál		**Počet**
Rám P2 - 5000 x 1200 mm	Nosnosť = 7500 kg na stĺpec	648 ks
Traverza PT110L / 3600 mm	Nosnosť = 1400 kg na úroveň	3506 ks
Zadný doraz 3600 / 26.5 mm		600 ks
Zadný doraz 3600 / 76.5 mm		850 ks
Pozinkovaný plech na rošt - 1800x1200		42 ks
Zapustený rošt 1800x1200 - MW88x66 / 35x2,0	Nosnosť = 470 kg / m^2	3486 ks
Flexibilná ochrana RE RACK END dl. 3000 mm		6 ks
Flexibilná ochrana RE RACK END dl. 2600 mm		34 ks
Flexibilná ochrana RE RACK END dl.1200 mm		12 ks
Flexibilná ochrana HP Plus dl. 3000 mm		4 ks
Flexibilná ochrana HP Plus dl. 2600 mm		34 ks
Flexibilná ochrana HP Plus dl. 1200 mm		8 ks
Flexibilná ochrana BO 200R v.1200 mm		8 ks